




## Wolver Modelux EP 2

УПАКОВКА  
170 KG | 16 KG | 400 ML

**WOLVER MODELUX EP2** — смазка с повышенными противоизносными и противозадирными свойствами (Extra Pressure). Соответствует всем требованиям автомобильной промышленности, предъявляемым к универсальным автомобильным смазкам.

**WOLVER MODELUX EP2** - универсальная автомобильная литиевая смазка рекомендуется для всесезонного применения, как основная автомобильная смазка для автохозяйств и владельцев автомобилей в нормальных условиях эксплуатации.

Диапазон рабочих температур: -30° C ... +120° C

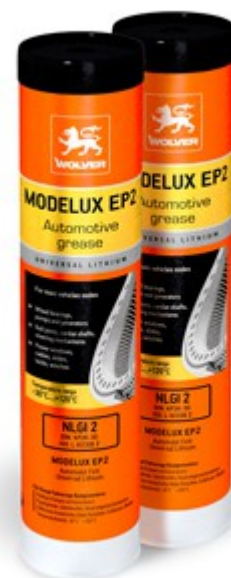

СПЕЦИФИКАЦИИ  
NLGI 2 · KP2K-30 ·  
L-XCCEB 2

### **Свойства**

- защищает от износа при высоких нагрузках и скоростях;
- обеспечивает длительную защиту от коррозии при воздействии воды, снега, грязи и пыли;
- обеспечивает механическую и температурную стабильность;
- надежно уплотняет узлы механизмов.

### **Применение**

- Подшипники ступиц колес, шаровые опоры, крестовины карданного вала, механизм рулевого управления и иные узлы шасси легковых и грузовых автомобилей;
- Вспомогательные автомобильные механизмы, такие как: стеклоподъемники, подшипники водяного насоса, подшипники

генератора, тросики, петли и замки, салазки, лебедки и т.д.;

- Подшипники качения и скольжения, втулки, валы, пальцы и другие узлы трения промышленной, сельскохозяйственной, подъемно-транспортной, гаражной техники и электроинструмента в нормальных условиях эксплуатации.

**Таблица данных**

| ПОКАЗАТЕЛЬ                                   |                 | ЕД.ИЗМ.             | ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
|--|-----------------|---------------------|-------------------|
| Класс NLGI                                   |                 |                     | 2                 |
| Пенетрация при +25° C                        | по DIN ISO 2137 | мм·10 <sup>-1</sup> | 270               |
| Температура каплепадения                     | по DIN ISO 2176 | °C                  | 200               |
| Пятно износа (в 4-х шариковой машине)        | по DIN 50324    | мм                  | 0,44              |
| Нагрузка сваривания (в 4-х шариковой машине) | по DIN 50324    | H                   | 2450              |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 10л - ведро 4220  | 4260360942204 |
| 20л - ведро 4069  | 4260360940699 |
| 208л - бочка 4039 | 4260360940392 |
| 400г- картуш4051  | 4260360940514 |