



Wolver Super Dynamic 10W-40


УПАКОВКА

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

Wolver Super Dynamic SAE 10W-40 - новое полусинтетическое высокотехнологичное моторное масло для самых современных бензиновых и дизельных двигателей (в т.ч. с турбонаддувом, катализатором), созданное на основе базовых масел и присадок, которые обеспечивают чистоту двигателя, экономичность, безопасность и длительность эксплуатации.

Wolver Super Dynamic SAE 10W-40 способствует существенной экономии топлива. Для сохранения низкотемпературной вязкости, соответствующей классу SAE 10W, а также низкой испаряемости,

Wolver Super Dynamic SAE 10W-40 содержит синтетические базовые масла, соответствующие самым современным требованиям производителей техники.

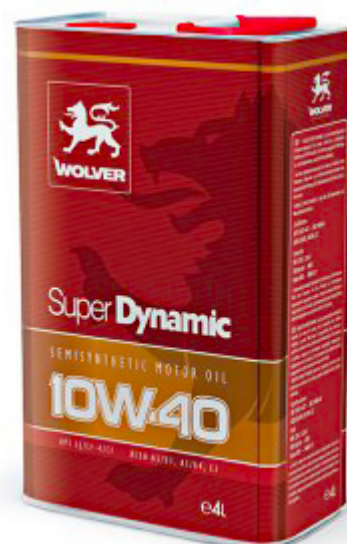

СПЕЦИФИКАЦИИ:

SAE 10W-40
API SL/CF
ACEA A3/B3, A3/B4

СООТВЕТСТВУЕТ:

MB 229.1
VW 505.00, 505.00
BMW Special
VOLVO VDS
MAN 271
MTU

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность
- Минимальные потери при трении
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость

Эффективность

- Высокая надежность
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Оптимальная вязкость при высоких температурах
- Неизменные эксплуатационные характеристики
- Снижает расход топлива
- Оптимальная чистота двигателя
- Сниженный расход масла
- Круглогодичное применение

Применение

- мощные и стандартные 4-тактные бензиновые двигатели
- многоклапанные
- с турбонагнетателем
- с катализатором
- дизельные двигатели легковых автомобилей
- с турбонаддувом
- без турбонаддува
- CDI-, HDI- и TDI- двигатели
- с системой Common Rail
- с непосредственным впрыском топлива
- с катализатором

Устранение отходов

- Отработанное масло **Wolver Super Dynamic SAE 10W-40** относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

Совместимость

- **Wolver Super Dynamic SAE 10W-40** совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **Wolver Super Dynamic SAE 10W-40**, рекомендуется применять **Wolver Super Dynamic SAE 10W-40** не смешивая.

Таблица данных

| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЕД.ИЗМ. | ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Плотность при 15°C | kg/m ³ | 862 |
| Вязкость при -30°C | cP | 5710 |
| Вязкость при 40°C | cSt | 99,8 |
| Вязкость при 100°C | cSt | 14,6 |
| Индекс вязкости | | 155 |
| Точка воспламенения СОС | °C | 226 |
| Температура застывания | °C | -35 |
| TBN | mgKOH/g | 9,3 |

| | | |
|--------------|------|---------------|
| 1л - банка | 4109 | 4260360941092 |
| 4л - банка | 4005 | 4260360940057 |
| 5л - банка | 4260 | 4260360942600 |
| 20л - ведро | 4062 | 4260360940620 |
| 60л -бочка | 4192 | 4260360941924 |
| 208л - бочка | 4032 | 4260360940323 |

