




Wolver Super Dynamic 15W-40

УПАКОВКА

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

Wolver Super Dynamic SAE 15W-40 - высококачественное всесезонное моторное масло для всех легковых и грузовых автомобилей. Может использоваться как для бензиновых, так и для дизельных двигателей с турбонадувом и без него. Обладает высокой степенью смазки, механической стабильностью, отличными моющими свойствами и износостойкостью.

Wolver Super Dynamic SAE 15W-40 - подходит как всесезонное масло для смешанных парков автомобилей. Также применимо для коммерческих грузовиков, работающих в тяжелых условиях.

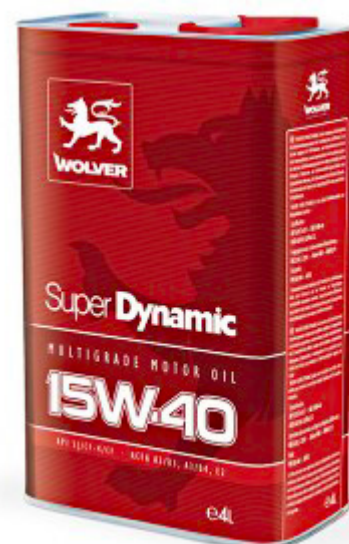

СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 15W-40
API SL/CF-4
ACEA A3/B4, E2

СООТВЕТСТВУЕТ

MB 228.1, 229.1
VOLVO VDS
MAN 271
VW 505.00
MTU

Свойства

- Всесезонность
- Хорошие моющие свойства
- Универсально для бензиновых и дизельных двигателей
- Отличная защита от износа
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Высокие резервы надежности, даже при условиях ограниченной смазки
- Стабильная вязкость и износостойкость

Эффективность

- Всесезонное применение
- Высокая надежность при экстремальных условиях
- Препятствует отложению нагара
- Отличные показатели при холодном запуске
- Высокие показатели даже при больших интервалах замены масла

Применение

- 4-тактные бензиновые двигатели
- с турбонаддувом
- многоклапанная техника
- с катализатором
- дизельные легковые автомобили
- с турбонагнетателем
- с катализатором

Устранение отходов:

Wolver Super Dynamic SAE 15W-40 относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

Совместимость:

Wolver Super Dynamic SAE 15W-40 совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. При доливке однако рекомендуется использовать исключительно **Wolver Super Dynamic SAE 15W-40**.

Таблица данных

| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЕД.ИЗМ. | ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Плотность при 15°C | kg/m ³ | 872 |
| Вязкость при -30°C | cP | 5800 |
| Вязкость при 40°C | cSt | 122 |
| Вязкость при 100°C | cSt | 14,5 |
| Индекс вязкости | | 135 |
| Температура вспышки в откр. тигле | °C | 224 |
| Температура застывания | °C | -33 |

| | | |
|--------------|------|---------------|
| 1л - банка | 4113 | 4260360941139 |
| 4л - банка | 4115 | 4260360941153 |
| 20л - ведро | 4202 | 4260360942020 |
| 208л - бочка | 4203 | 4260360942037 |